
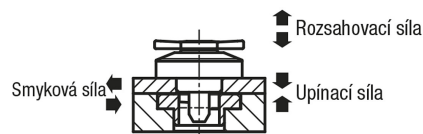


Otočná upínací závora, plochá

Popis zboží/obrázky produktu

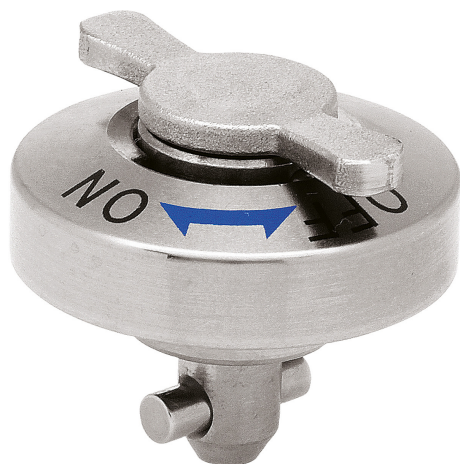

Popis

Materiál:

Pouzdro, ocel.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel.

Provedení:

Pouzdro, poniklované.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 12 až 20 mm.

Příslušenství:


Napínací desky K1062

Výkresy

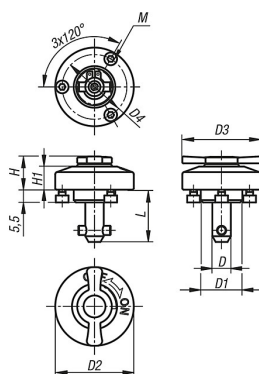

Možnost montáže, tvar A

Možnost montáže, tvar B

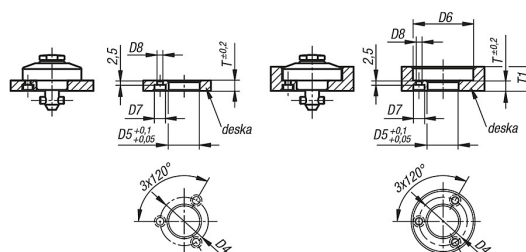

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla kN	Teplotní odolnost do
K1061.5162	5	14	25	20	21	11,5	6,5	15,5	M2 3-tief	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	1,8	1,2	200 °C
K1061.8172	8	18	34	32	28	15,4	10	17	M3 4-tief	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	3,2	2,6	200 °C

Otočná upínací závora, plochá

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla kN	Teplotní odolnost do
K1061.8232	8	18	34	32	28	15,4	10	23	M3 4-tief	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	3,2	2,6	200 °C