

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení A

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ochrana hran EPDM nebo PVC.
Těsnění mechová pryž EPDM.

Provedení:

Černé.

Upozornění:

Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.

Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese).

Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %.

Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.

Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.


Montáž:

Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.

Na vyžádání:


Další délky.

Minimální poloměr ohybu:

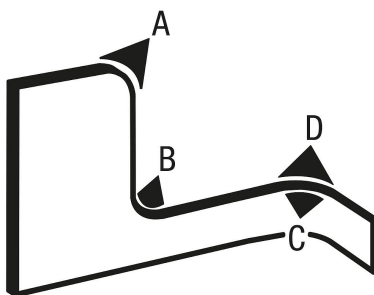

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení A

Výkresy

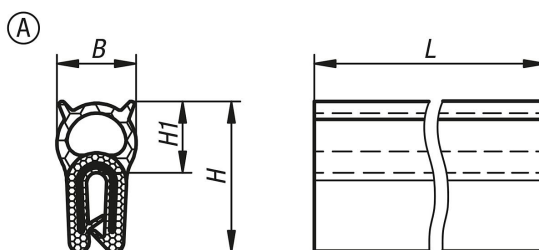

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	L	Rozsah sevření mm	Minimální poloměr ohybu mm	B	H
K1368.015X2000	A	EPDM	2000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X5000	A	EPDM	5000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X10000	A	EPDM	10000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X20000	A	EPDM	20000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X50000	A	EPDM	50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15