


Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg

Popis zboží/obrázky produktu

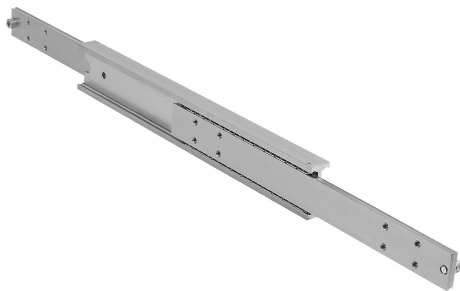

Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopické lišty s plným vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Při boční montáži dosahují teleskopické lišty stanovených nosností.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

U horizontální montáže je nosnost o 70% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až 1.000 m.

Technické údaje:


Max. pojezdová rychlost: 0,5 m/s.

Teplotní rozsah:

-20 °C - +180 °C.

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg

Výkresy

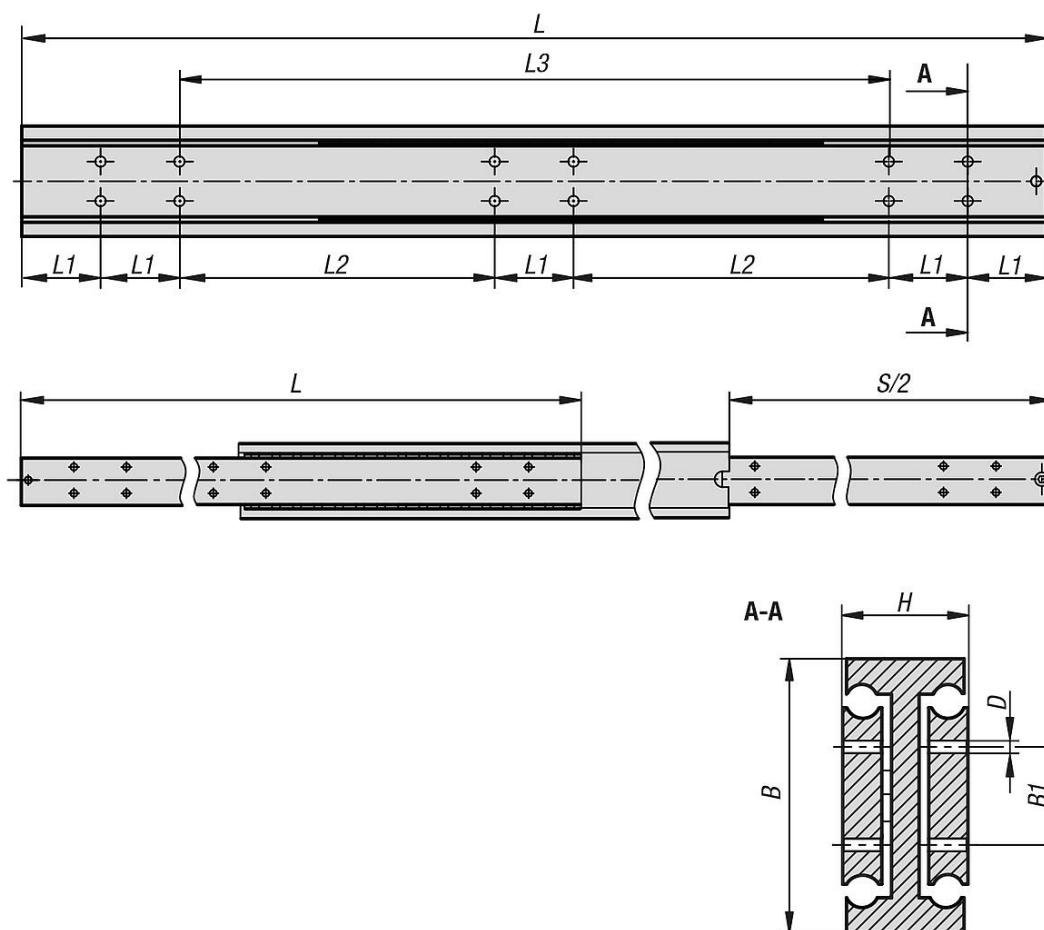

Přehled zboží

Teleskopické lišty z oceli kompaktní, plné vysunutí, nosnost do 480 kg

Objednací číslo	B	B1	D	H	L	L1	L2	L3	Počet otvorů	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2074.0400	70	25	M8	32	400	50	-	200	8	400	440
K2074.0450	70	25	M8	32	450	50	-	250	8	450	450
K2074.0500	70	25	M8	32	500	50	-	300	8	500	460
K2074.0550	70	25	M8	32	550	50	-	350	8	550	470
K2074.0600	70	25	M8	32	600	50	-	400	8	600	480
K2074.0650	70	25	M8	32	650	50	200	-	12	650	460
K2074.0700	70	25	M8	32	700	50	225	-	12	700	440
K2074.0750	70	25	M8	32	750	50	250	-	12	750	420
K2074.0800	70	25	M8	32	800	50	275	-	12	800	400
K2074.0850	70	25	M8	32	850	50	300	-	12	850	380
K2074.0900	70	25	M8	32	900	50	325	-	12	900	360
K2074.0950	70	25	M8	32	950	50	350	-	12	950	340
K2074.1000	70	25	M8	32	1000	50	375	-	12	1000	320
K2074.1050	70	25	M8	32	1050	50	400	-	12	1050	310
K2074.1100	70	25	M8	32	1100	50	425	-	12	1100	300
K2074.1150	70	25	M8	32	1150	50	450	-	12	1150	290
K2074.1200	70	25	M8	32	1200	50	475	-	12	1200	280
K2074.1250	70	25	M8	32	1250	50	500	-	12	1250	270
K2074.1300	70	25	M8	32	1300	50	525	-	12	1300	260
K2074.1400	70	25	M8	32	1400	50	575	-	12	1400	240

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg**Přehled zboží**

Objednací číslo	B	B1	D	H	L	L1	L2	L3	Počet otvorů	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2074.1500	70	25	M8	32	1500	50	625	-	12	1500	220